

STARTING BULL – DEN NYA GENERATIONEN. INGÅNGEN TILL Banner VÄRLD AV MODELLER.

Prisvärd, robust, beprövad och optimerad hela vägen. Så ser Starting Bull 2009 ut - din säljsuccé för innevarande år. Detta batteri, som sticker ut genom att ha bästa utrustning och bästa prestanda, kan för särskilt prismedvetna kunder få bli inkörsporten till Banners värld av högkvalitativa modeller.

Förutom kalciumteknik som ger absolut underhållsfrihet, erbjuder nya Starting Bull ytterligare förbättrat utloppsskydd. 12 varianter från 44 till 100 Ah har redan som standard utrustats med det tillförlitliga 4-kammars utloppsskyddet som dina kunder kommer att uppskatta på grund av centralavgasning och inbyggt baktändningsskydd.

Tilltalande design av hög kvalitet. Till detta bidrar i hög grad de nya polskydd och den genomgående topetiketteringen på alla typer. Genom att de har typbeteckningarna med DIN och UK-nummer blir det lätt att välja rätt.

Startbatteriet för personbilar med liten elektrisk extraförbrukning.

Starting Bull:
Nu 12 varianter
med 4-kammars
utloppsskydd



PRODUKTFÖRDELAR I ETT ÖGONKAST:

- 4-kammars utloppsskydd finns redan på 12 varianter från 44 till 100 Ah
- Förbättrad baktändningssäkerhet och centralavgasning
- Absolut underhållsfritt tack vare kalciumteknik
- DIN- och UK-nummer i typbeteckningarna
- Bästa kvalitet med kunskap och produkter från Österrike
- Bra förhållande mellan pris och prestanda


SÄKERT ÄR SÄKERT –

4-KAMMARS UTLOPPSSKYDD.

Säkerheten tål inga kompromisser. Av det skälet bemödar sig Banner om att uppnå största möjliga säkerhetsstandard genom kontinuerliga förbättringar och innovationer.

12 batterityper i den nya Starting Bull-serien har därför redan nu utrustats med det förbättrade utloppsskyddet med fyra kamrar. Detta ger central avledning av gaser som uppstår, förhindrar eventuell risk för baktändning genom inbyggda sammansintringar och erbjuder optimerat skydd mot utlopp.

Övertygande argument för dina kunder!

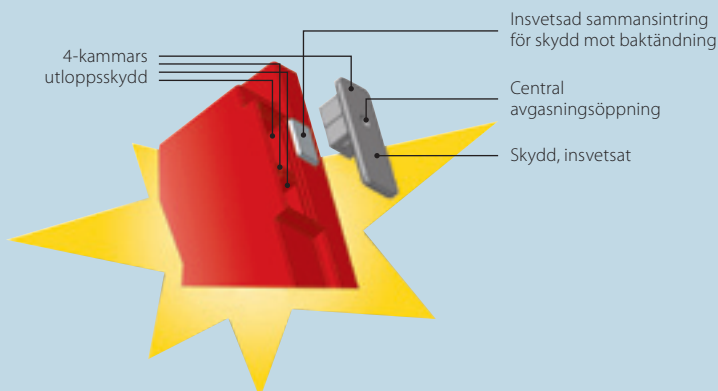

TYPLISTA STARTING BULL

START MED STARTING BULL – OCH EXAKT KAPACITET AVSTÄMD FÖR FORDONET.

Batteri Typ Banner	Banner Beställnings-nummer	Kärl	Spänning [V]	Kapacitet K 20 (Ah)	Kallstarts-ström EN (A)	Polställ-ning	Poltyp	Max. Längd (mm)	Max. bredd (mm)	Max. kärthöjd (mm)	Max. Totalhöjd (mm)	Anmärk-ning	Fästklack
Starting Bull med 4-kammars utloppsskydd													
540 08 4K	010 540 08 0101	H3	12	40	330	0	1	175	175	190	190	mGGA	B13
540 63 4K	010 540 63 0101	T4	12	40	330	0	1	210	175	175	175	mGGA	B13
544 09 4K	010 544 09 0101	T4	12	44	360	0	1	210	175	175	175	mGGA	B13
555 18 4K	010 555 18 0101	T5	12	55	450	1	1	241	175	175	175	mGGA	B13
555 19 4K	010 555 19 0101	T5	12	55	450	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13
562 05 4K	010 562 05 0101	T5	12	62	480	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13
566 13 4K	010 566 13 0101	T6	12	66	510	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13
572 33 4K	010 572 33 0101	H6	12	72	640	1	1	278	175	190	190	mGGA	B01
574 05 4K	010 574 05 0101	T6	12	74	640	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13
580 14 4K	010 580 14 0101	T7	12	80	660	0	1	315	175	175	175	mGGA	B13
588 20 4K	010 588 20 0101	T8	12	88	680	0	1	354	175	175	175	mGGA	B13
600 44 4K	010 600 44 0101	H8	12	100	740	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13

Avskilj helt enkelt detta produktblad och sätt in det i ditt försäljningsunderlag. Tack!



INNOVATIONER SOM FÖR OSS FRAMÅT.